

沿道の皆様へ

芝5丁目舗装修繕工事

日頃から皆様の道路工事へのご理解とご協力ありがとうございます。

1月6日(日)～1月19日(土)の工事予定表を配布致します。工程は天候等により多少前後致します。

工事は夜間工事となりますので大きな騒音、振動が発生しないよう努めて実施いたします。

大変ご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

【工事場所】 芝5丁目、三田3丁目（芝5丁目交差点付近～札の辻交差点付近）上下線

【工事時間】 夜間 21:00～翌朝6:00（土曜日、日曜日、祭日は20:00から行います。）

【工事内容】 1月6日(日)～1月19日(土)の間の作業

人孔調整 : 車道舗装工事を行うために舗装内に埋め込んだマンホールを舗装表面に合わせ調整します。

歩道舗装工 : 歩道の古い舗装を撤去し、アスファルト舗装にて基層を施工しコンクリート平板ブロックを敷設します。また、電線共同溝の蓋部分を平板ブロックに交換します。

工事予定時間

比較的騒音が発生する工事


工種	時間	21:00	22:00	23:00	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00
夜間作業	① 人孔調整(舗装切断)	規制設置	舗装切断(約1時間/一箇所) 順次規制を移動し施行します。								規制撤去
	② 人孔調整(人孔調整)	規制設置	舗装版撤去				人孔調整			規制撤去	
歩道舗装工	① 歩道舗装(打換)	規制設置	既設舗装撤去		掘削、路床整正	路盤不陸整正	基層工		擦付け舗装	片付け	規制撤去
	② 歩道舗装工(平板設置)	規制設置	擦付け撤去		平板ブロック敷設				片付け	規制撤去	

人孔調整においては舗装版撤去時(21:30～0:00頃)にアスファルトを撤去する音が出ますが、防音シートにて養生を行い大きな音等が発生しないように注意して施工を行います。

歩道舗装(打換)においては既設舗装版撤去時(21:30～23:30頃)にアスファルトを撤去する音が出ますが、大きな音等が発生しないように注意して施工を行います。平板の切断加工については作業開始当初に施工を行います。

【問い合わせ】 お気づきの点がありましたら右の連絡先 昼間連絡先 03-5484-5967 (熊澤)
 夜間連絡先 090-3351-0740 (松尾)

(夜間時上記の連絡先につながらない場合は03-5484-5967までご連絡下さい。)

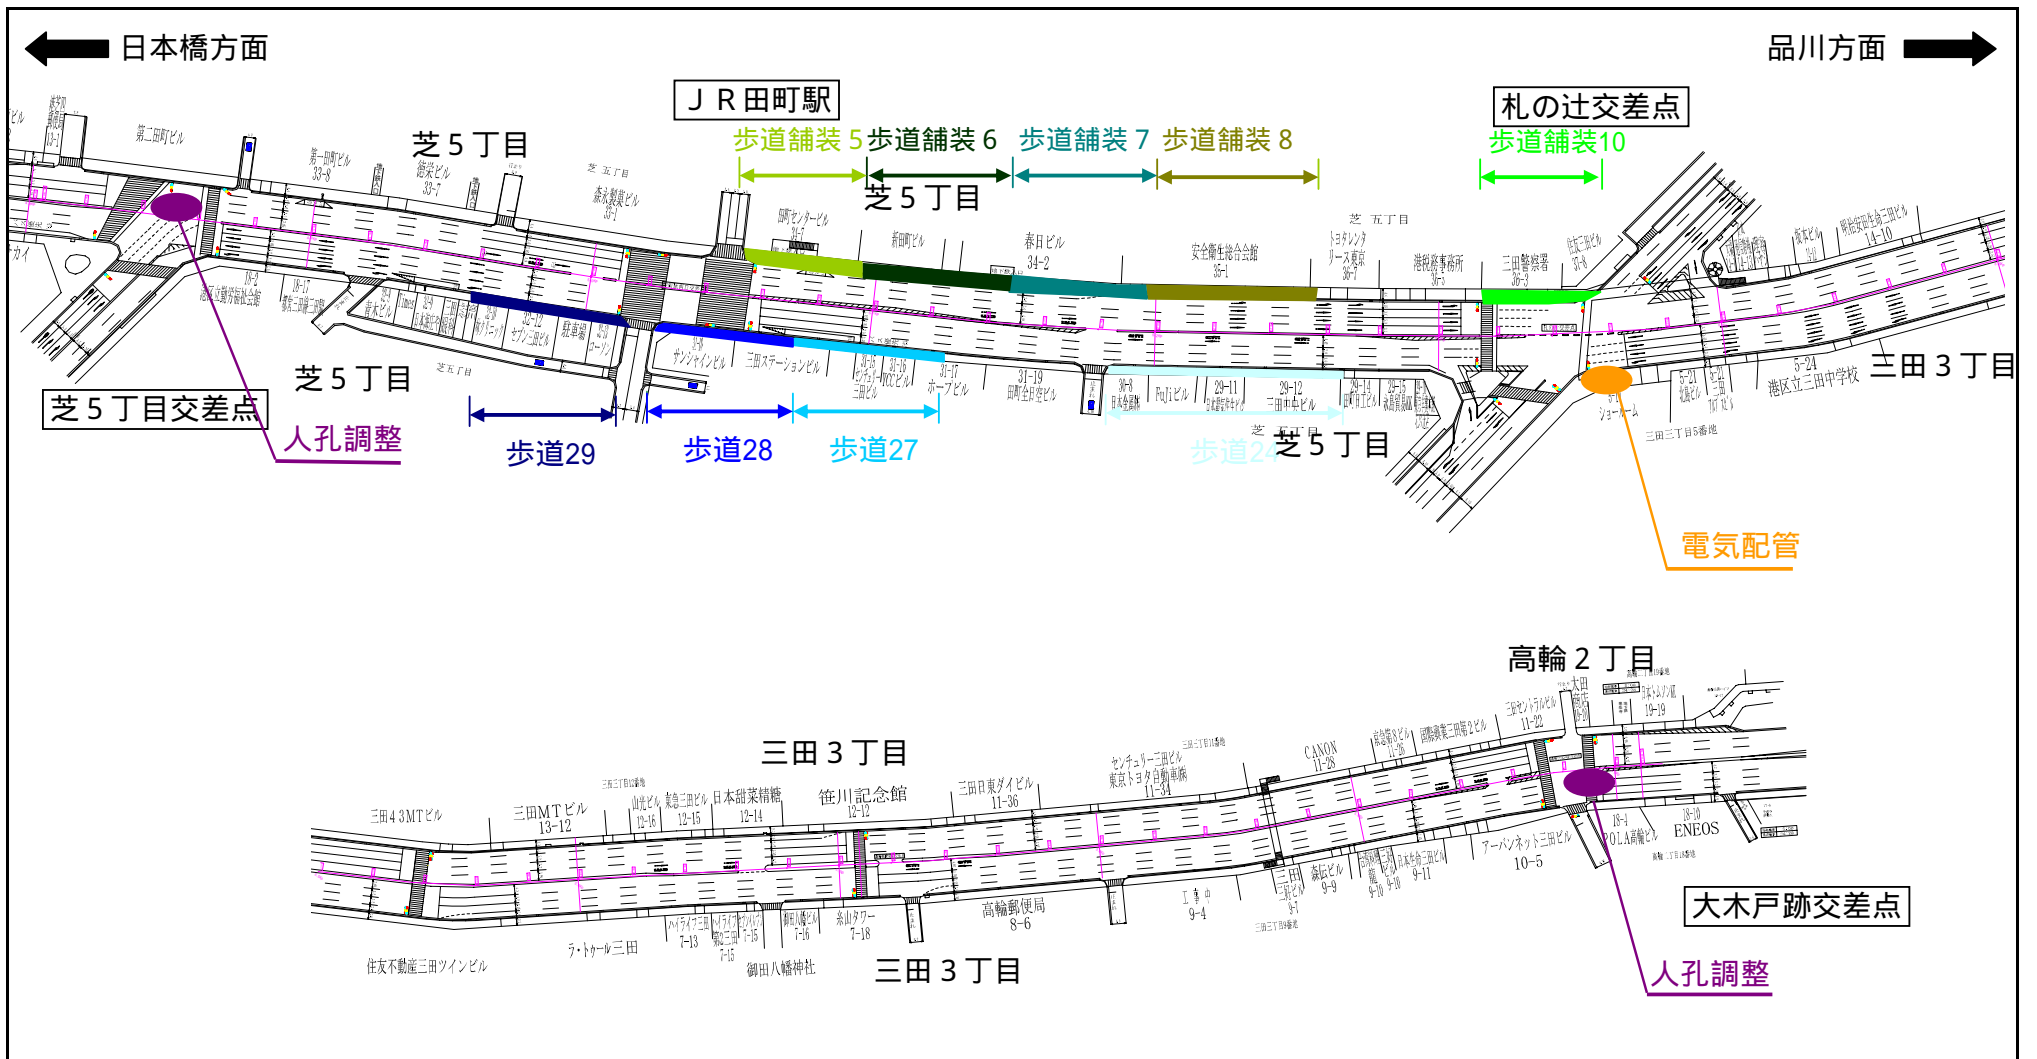

工種	施工箇所	作業予定内容	来週の予定							再来週の予定							備考
			6(日)	7(月)	8(火)	9(水)	10(木)	11(金)	12(土)	13(日)	14(月)	15(火)	16(水)	17(木)	18(金)	19(土)	
歩道舗装工	下り線 歩道5・6・7・8・10	歩道舗装修理		調整		打換	平板	打換	平板			打換	平板	打換	平板	打換	
	下り線 歩道7・6	歩道舗装修理(CAB蓋部)	休日	歩道10	平板	歩道10	歩道10	歩道10	歩道10	休日	平板	歩道6	歩道6	歩道6	歩道6	歩道5	
	上り線 歩道27・28・29	歩道舗装修理		歩道8調整	平板	打換	平板		歩道8		歩道7	歩道7	歩道6	歩道6	歩道6	歩道6	
人孔調整工	上下線	人孔高さ調整(夜間施工)															
電気設備工	上り線	電気配管工															

現場のホームページを開設しました。工事概要や週間予定などを掲載しています。